

BANDES BITUMINEUSES

AVANTAGES



DÉBORDANTE
EFFET PARAPLUIE POUR
L'ÉVACUATION DE L'EAU



PARFAITEMENT ÉTANCHE
À L'EAU



RÉSISTANCE À LA
COMPRESSION
EXCEPTIONNELLE



INDÉFORMABLE
À LA CHALEUR



ISOLATION ACOUSTIQUE
MAXIMUM



EXTRÊMEMENT DURABLE
SUPÉRIEUR À 30 ANS



ARMATURE EN POLYESTER
INDÉCHIRABLE



AMORTISSANTE
CONFORT AMÉLIORÉ



QUALITÉ ET PERFORMANCES
SANS COMPROMIS

Membrane étanche flexible

Composée d'une armature en polyester surfacée d'un bitume élastomère modifié SBS.

Bitume élastomère

Le bitume permet d'isoler parfaitement la lame de la lambourde en créant un joint d'étanchéité entre elles. Lors de son perçage, le bitume se refermera autour des agrafes et des vis de fixation, garantissant une parfaite étanchéité.

Armature en polyester

Rend la bande indéformable, indéchirable et extrêmement durable, même par forte chaleur. Sa composition lui confère une tenue exceptionnelle tout en garantissant une certaine flexibilité qui facilite sa pose.

2,4 mm d'épaisseur


Pour un maximum d'amortissement et de résilience.

Pose par agrafe

Plus rapide à poser et sans déchet. Permet son retrait sans dommage et sa réutilisation si nécessaire. Aucune durée et condition de stockage à respecter en raison de l'absence de colle. Se pose quel que soit l'état de surface de la lambourde.

2 largeurs

Disponible en 2 largeurs : 80 mm et 100 mm, selon le type de support à protéger (lambourdes, solives ou chevrons).

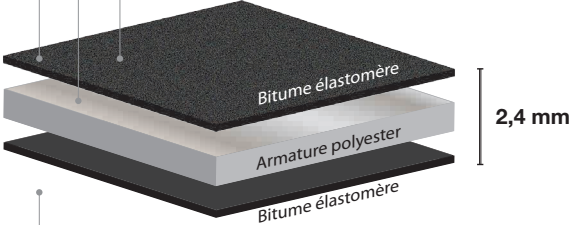

Résistance à la température	
Fluage (EN 1110)	≥ 110°C
Pliage à froid (EN 1109)	≤ -20°C
Résistance à la traction (EN 12311-1)	
Longitudinal	700 N
Transversal	550 N
Résistance à la traction à la rupture (EN 12311-1)	
Longitudinal	40 %
Transversal	40 %
Résistance à la déchirure au clou (EN 12310-1)	
Longitudinal	130 N
Transversal	120 N



80 mm sur lambourde



100 mm sur solive

UTILISATION

La bande bitumineuse NÖVLEK® protège de l'eau la face supérieure et les parois de la lambourde. Son étanchéité parfaite favorise l'écoulement et l'évacuation de l'eau. Elle empêche les eaux de ruissellement de pénétrer dans les multiples gerces et fissures du bois, qui, avec le temps, apparaissent notamment aux points de vissage.

Elle évite le contact bois contre bois et permet également d'éviter la remontée d'humidité.

L'utilisation de la bande bitumineuse NÖVLEK® prévient les risques de dégradation et de pourrissement prématuré des lambourdes. Elle est fortement recommandée pour des lambourdes en bois de classe de durabilité naturelle supérieure à 1.

La bande bitumineuse peut être utilisée pour la pose de terrasses et de bardages.



Débordante

La bande bitumineuse NÖVLEK® a une largeur de 80 mm qui lui permet de déborder de chaque côté des lambourdes, qu'elles soient posées sur leur petite ou grande largeur.

Effet parapluie

Les côtés débordants de la bande se courbent légèrement après la pose lui donnant une forme de parapluie qui empêche l'eau de s'écouler le long des parois de la lambourde.

Lambourde posée sur sa grande largeur



Rapide et facile à poser

Quelques agrafes ou clous largement espacés suffisent à la maintenir en place avant la pose des lames. La bande se déroule et s'aligne automatiquement sur le support grâce à sa tenue exceptionnelle.



2,4 mm pour un maximum d'amortissement

La composition de la bande ainsi que son épaisseur de 2,4 mm lui confèrent des qualités absorbantes et amortissantes exceptionnelles qui garantissent un confort incomparable.



Complémentaire de la cale de ventilation

La bande bitumineuse protège la lambourde tandis que la cale de ventilation garantit la ventilation de la sous-face des lames en la désolidarisant de la lambourde. Les deux participent à l'augmentation de la durabilité de l'ouvrage.



La lambourde n'est plus visible

La bande bitumineuse rend la lambourde parfaitement invisible au niveau des espacements entre lames.

CONFORMITÉ

La bande bitumineuse NÖVLEK® répond parfaitement aux exigences de la norme NF DTU 51.4 en matière de protection de la face supérieure de la lambourde.

DTU 51.4 Exigences en matière de protection de la face supérieure de la lambourde (extrait)

5.2.3 Typologie de platelage de conception élaborée (dite « moyenne » au sens du FD P 20-651)

c) Interface entre la lame de platelage et son support linéaire : Dans le cas de support linéaire de type lambourde en bois, la face supérieure de la lambourde doit être protégée (**bandes bitumineuses débordantes** ou capotage). Cette disposition n'est pas nécessaire en cas de lambourdes en bois de classe de durabilité 1 selon la norme NF EN 350 ou en cas de durabilité conférée compatible avec la classe d'emploi 4 selon la NF EN 335.

BANDES BITUMINEUSES



Nouveau!
100 mm

16 m | ± 25 m²

Evaluation sur base d'une structure simple



Modèle	Code article	Code EAN	Rouleau		Palette 260 Rouleaux/Palette	
			Dimensions (mm)	Poids	Dimensions (mm)	Poids
80 mm	BITU-08016-01	5425 03355 200 8	Ø 225	3,30 kg	1200 x 1000 x 1210	883 kg

Modèle	Code article	Code EAN	Rouleau		Palette 220 Rouleaux/Palette	
			Dimensions (mm)	Poids	Dimensions (mm)	Poids
100 mm	BITU-10016-01	5425 03355 201 5	Ø 225	4,30 kg	1200 x 1000 x 1270	971 kg



CE



Les informations contenues dans ce document sont données à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Elles peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis. Tous droits réservés ARCHIWOOD sprl.

